BOURLOT
IMPLEMENTOS AVICOLAS

CALEFACCIÓN

MANGUERA de 4 mts con CONECTORES

MODELO ECO1000

Cabezal termostático con sensor líquido de alta precisión y sensibilidad.

Válvula termostática Base 1/2

Válvula pulsora de seguridad

Cadena de Sujetación
Otorga el ángulo apropiado para un correcto funcionamiento.

Quemador primario
Acero inoxidable microperforado.

Quemador secundario
Acero inoxidable microperforado.
Especial alta temperatura.

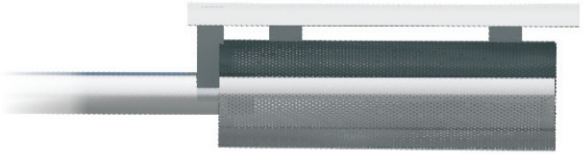

Pantalla
De aluminio conformado con borde de refuerzo.
diámentro 430 mm.

SUPERFICIE REFRACTARIA
Ø 430 MM

- 4900 WATTS POTENCIA
- 0.3 BAR PRESIÓN de trabajo
- 1000 CAPACIDAD PARA MIL AVES
- PROTECCIÓN TERMOPAR
- COMBUSTIBLE
  GAS PROPANO
  GAS BUTANO
  GAS NATURAL

BOURLOT
IMPLEMENTOS AVÍCOLAS
INDUSTRIA ARGENTINA
URDINARRAIN - ENTRE RIOS

EXCLUSIVO FUNDENTE TÉRMICO DE SEGURIDAD PARA ALTA TEMPERATURA

BOURLOT

IMPLEMENTOS AVÍCOLAS

CALEFACTORES
A RAYOS INFRARROJOS

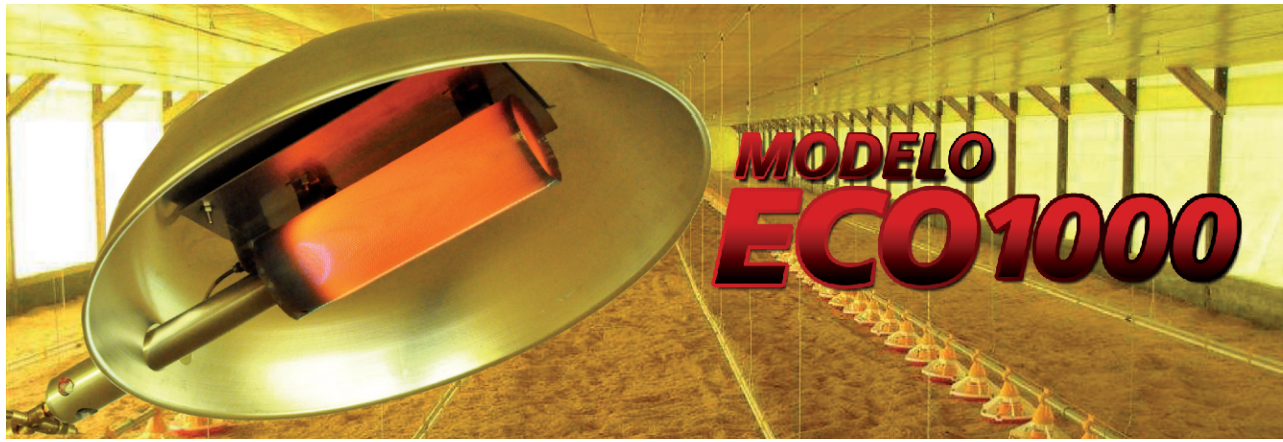

Los calefactores automáticos a rayos infrarrojos de marca BOURLOT, en sus dos versiones GP 1000 y ECO1000 son de fabricación propia.
Cuentan con materiales radiantes en acero inoxidable especialmente diseñados para altas temperaturas, cumpliendo con los máximos requerimientos de calidad.

Ventajas de la calefacción por radiación.

El calor por radiación trabaja de forma similar al sol. Sus ondas electromagnéticas no calientan directamente el aire, sino que lo hacen a través de los objetos o cuerpos sobre los que toma contacto.

Este efecto posibilita que aunque la temperatura de ambiente sea baja, las aves sientan el calor por radiación, logrando alcanzar la temperatura corporal optima que necesitan para estar confortables.

En los sistemas de calefacción por aire caliente, el calor se desplaza por convección hacia arriba, perdiendo eficiencia. Ademas generan movimiento de polvo por las corrientes de aire.



- El calor por radiación calienta tanto a las aves como al suelo.
- El aire es calentado de forma indirecta por contacto con las masas calientes.
- La temperatura se reparte de forma uniforme.
- Sin movimientos de polvo ni corriente de aire.

Distancias de colocación

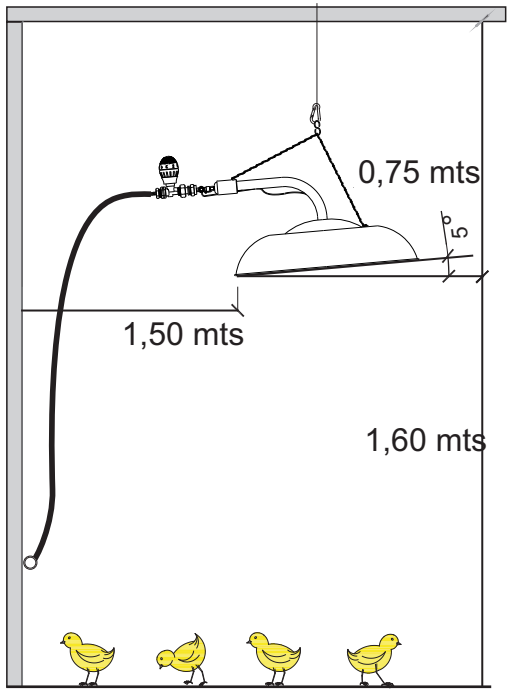

Medidas mínimas recomendadas

Fácil instalación

Nuestros calefactores a rayos infrarrojos son de rápida y fácil instalación y requieren de poco mantenimiento.
Para facilitar la tarea de armado, cada unidad cuenta con un manual de instrucciones, donde el productor encontrará detallado lo siguiente:
- Secuencia de armado con indicaciones paso a paso.
- Despiece del producto para poder solicitar de manera ágil y precisa cualquier pieza de reemplazo.

Cada calefactor cuenta con 4 mts de manguera, con sus puntas de conexión correspondientes.

Dr. Roig 299 - Tel. (03446) 480162/128
(2826) Urdinarrain - Entre Ríos
e-mail: ventas@casabourlot.com
www.bourlot.com.ar