


INLET **Big Dutchman**


Las entradas de pared son un sistema de aire fresco descentralizado, muy apto para su uso en galpón avícolas. Sea para empotrar en una pared o chapa o tejidos, tenemos la entrada adecuada para cada aplicación. Se puede conseguir una circulación de aire estable a temperaturas, exteriores altas o bajas.

Ventajas

- ✓ Diseño moderno que optimiza el flujo de aire hacia el centro del galpón
- ✓ Funcionamiento normal CERRADO asegurando el cierre perfecto sin filtración e aire
- ✓ Gracias al uso de materiales de alta calidad se consigue una larga vida útil del Inlet

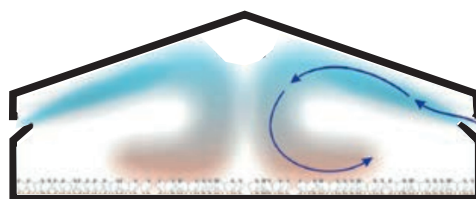

Temperatura exterior baja

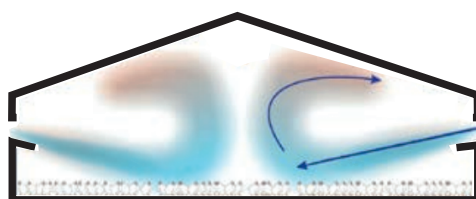

Temperatura exterior alta



CL 1200 B/F – económica inlet con brida




CL 1200 – inlet de aplicación universal

CL 1200, CL 1211 F, CL 1200 B/F y CL 1911 F

Nuestros Inlet se fabrican de plástico resistente a los golpes, reciclable, no deformable y estabilizado para UV. Se pueden limpiar sin problemas con un limpiador de alta presión. La trampilla aislada se mantiene en posición cerrada mediante resortes de acero inoxidable, con lo que el galpón queda herméticamente cerrada hacia el exterior. La trampilla se abre tirando hacia abajo. Con ello, la apertura de la entrada de aire se puede regular con exactitud, según la época del año. El aire frío entra dirigido hacia arriba y se mezcla con el aire caliente de galpón antes de llegar a los animales. Con los accesorios correspondiente, las entradas de aire se pueden abrir todas a la vez o de forma individual.



CL 1911 F – inlet con brida para paneles sándwich, con un rendimiento de aire alto

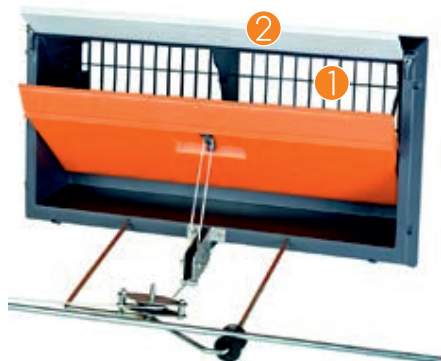

CL 1211 F – inlet con brida para paneles sándwich



Accesorios con gran efecto

1- REJILLA PAJARERA

Se trata de una red de plástico autoportante que se fija en el exterior de la entrada con un sencillo cierre de clic.

2- DEFLECTOR DE AIRE

El deflector, que se instala en el borde superior de la entrada de aire, permite guiar mejor el chorro de aire, especialmente en épocas de frío. La dirección del chorro de aire se puede ajustar específicamente para cada nave, modificando el ángulo entre el deflector y la pared.

3- CUBIERTA PROTECTORA CONTRA EL VIENTO Y PANTALLA ANTILUMÍNICA

La cubierta protectora contra el viento y el mal tiempo se recomienda especialmente para galpones con tejados sin saliente. Protege de forma fiable contra influencias climáticas del exterior.

En combinación con la pantalla antilumínica procura una buena reducción de la luz, con pocas pérdidas en el rendimiento de aire.