VISTA 360 Big Dutchman®

El nuevo comedero para un crecimiento exitoso del pollo de engorde

VISTA360 es un comedero para el crecimiento del pollo de engorde recientemente desarrollado por Big Dutchman. El plato no solo satisface las necesidades de los pollitos de días de nacidos pero también aquellas aves pesadas durante el periodo de crecimiento final.

Los siguientes puntos son fundamentales para el éxito de la cría y el crecimiento del pollo de engorde:

✔ acceso fácil para alimentar los pollos de engorde de todas las edades

✔ desperdicio mínimo de alimento

✔ no moretones en las pechugas de las aves durante el periodo de crecimiento final

✔ fácil de limpiar, simple y a fondo

VISTA360 satisface todos estos requisitos antes mencionados de manera óptima.

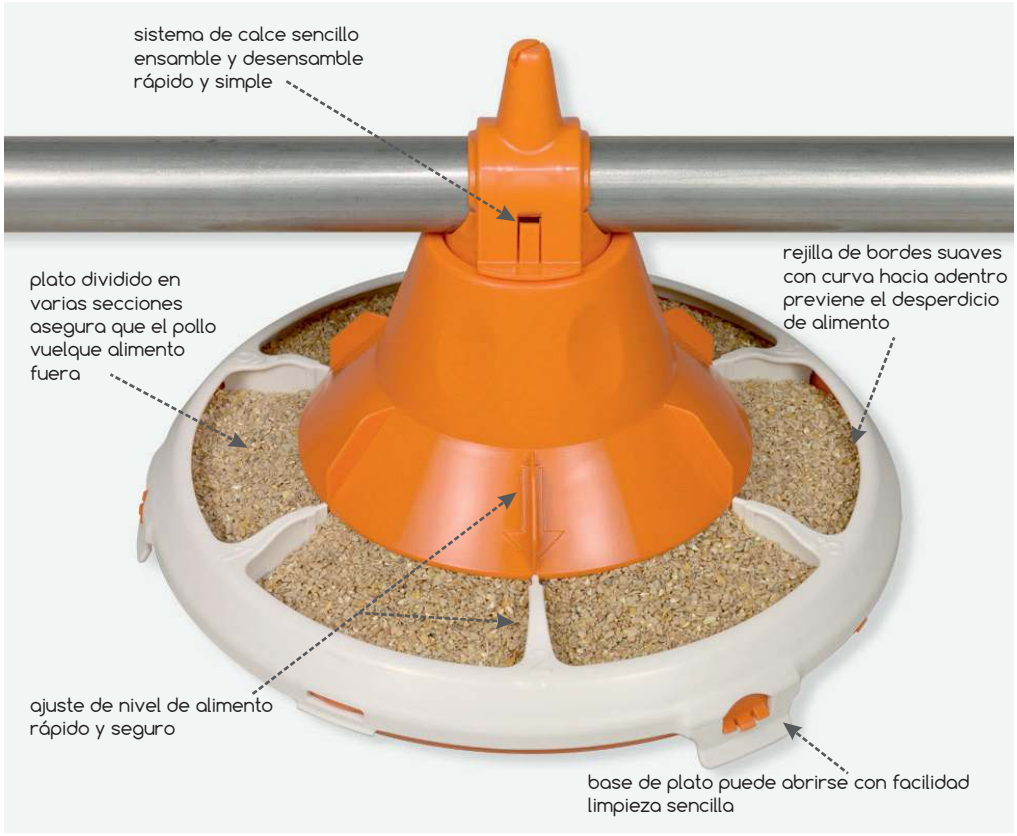

Ventajas Importantes

- ✔ El innovador sistema de llenado de 360° asegura un nivel alto de alimento → comienzo ideal para pollitos recien nacidos.
- ✔ Comenzando con el nivel de plato ajustado en 3, el alimento llega hasta los bordes. Optimo para los pirmeros dias
- ✔ El mecanismo de llenado cierra automáticamente cuando el plato se levanta → el nivel de llenado se puede bajar así reduciendo el desperdicio de alimento al mínimo
- ✔ Sin barreras → fácil acceso al alimento para los pollos de engorde de cualquier edad
- ✔ El plato está hecho de alta calidad, con plástico resistente a los rayos UV
- ✔ El plato puede ser limpiado a fondo con hidrolavadora.

Valores de referencia para VISTA 360:	Peso	Aves/VISTA 360
Engorde de pollos – alimentación libre (ad libitum)	hasta 1,5 kg	aprox. 117
1 línea comederos por 4-5 m ancho galpón:	hasta 2,0 kg	aprox. 94
- 9-12 m ancho galpón –> 2 líneas comedero	hasta 2,5 kg	aprox. 79
- 12-15 m ancho galpón –> 3 líneas comedero	hasta 3,0 kg	aprox. 70
- 15-18 m ancho galpón –> 4 líneas comedero	hasta 3,5 kg	aprox. 63

Estas cifras son valores medios y pueden variar según la raza, la densidad de ocupación y el clima.

Datos técnicos: sistema de transporte AugerMatic

- Tolva de alimentación	contenido aprox. 115 l / 75 kg
- Máxima longitud sistema	150 m
- Tubo alimentac. con 2, 3 ó 4 agujeros	Ø 45 mm
- Unidad motriz con motorreductor	0,37/0,55 kW, 230/400 V,
- Rendimiento de transporte	aprox. 450 kg/h

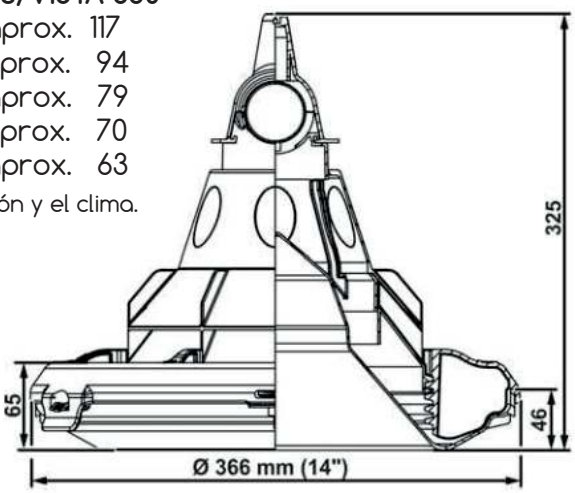

BOURLOT
IMPLEMENTOS AVICOLAS

Dr. Roig 299 - Tel (03446) 480162/128 I (2826) Urdinarrain - Entre Rios
e-mail: ventas@casabourlot.com

www.bourlot.com.ar